

## SÉCHOIRS INDUSTRIELS

# DX25, DX34



### CARACTÉRISTIQUES

- Programmateur facile à utiliser
- Chauffage gaz, électrique ou vapeur
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (Ø68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air radial
- Filtre à peluches de grandes dimensions

### OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable
- Version monnayeur
- Programmateur Full OPL
- Tambour inversant
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+® (avec Full OPL microprocesseur):
  - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
  - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™



CYCLES DE SECHAGE COURTS



UTILISATION INTUITIVE




HUBLLOT EXTRA LARGE

 **senso.dry+**

 **SafeTech™**

TYPE		DX25	DX34
<b>CAPACITE</b>			
Capacité du tambour	kg	25	34
Volume du tambour	l	528	634
Dimensions du tambour	mm	Ø939	Ø939
<b>FLUX D'AIR</b>			
50 Hz	l/s	354	354
60 Hz	l/s	354	434
<b>EVAPORATION MOYENNE</b>			
Chauffage gaz	g/min	453	616
Chauffage électrique	g/min	399	381
<b>MOTEURS</b>			
Soufflerie	kW	0,375	0,559
Entraînement	kW	0,375	0,559
<b>CHAUFFAGE GAZ</b>			
Puissance	kW	38,1	48,3
Puissance	kBTU/h	130	165
Tension électrique		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz	
Raccordement gaz	Pouce	½"	½"
<b>CHAUFFAGE VAPEUR</b>			
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	52	61,6
	kBTU/h	178	210,3
Tension électrique		1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz	
Raccordement vapeur	NPT	¾"	¾"
<b>CHAUFFAGE ELECTRIQUE</b>			
Puissance	kW	30	30
Tension électrique		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz	
<b>EVACUATION</b>			
	Ø/mm	203	203
<b>DIMENSIONS</b>			
HxLxP sans emballage	mm	1946x981x1226	1946x981x1378
Poids net	kg	247	279
<b>DONNEES DE TRANSPORT</b>			
Poids brut	kg	273	307
HxLxP avec emballage	mm	2057x1054x1323	2057x1054x1433

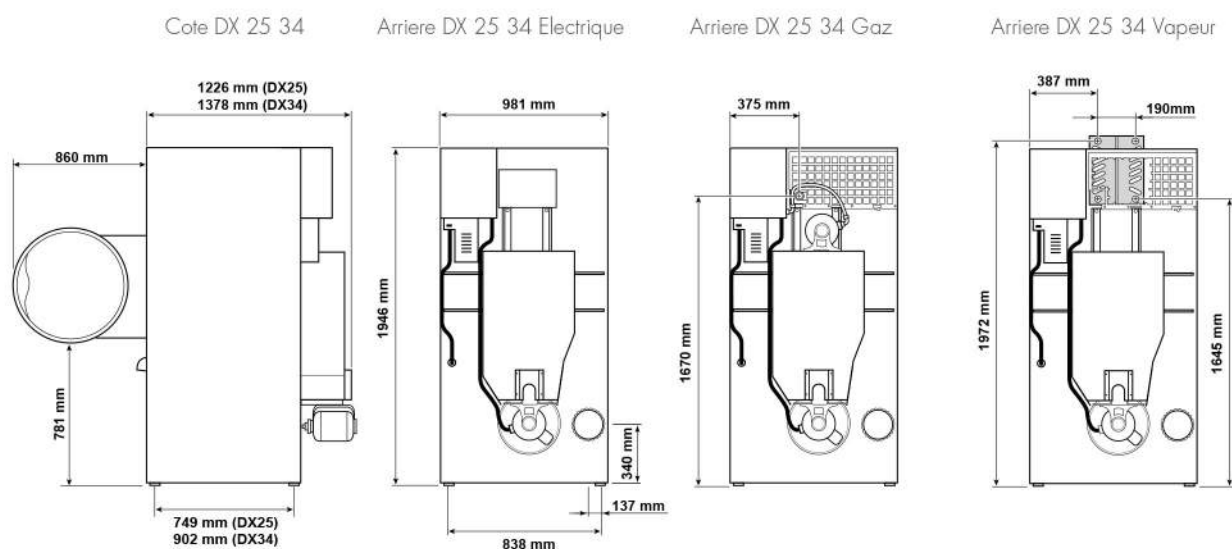

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



09-2014/ 548433